

EVU P/PD/ECO

Tavan Tipi Yüksek Verimli Isı Geri Kazanım Cihazları



İçindekiler

EVU-P EVU-PD EVU P/PD ECO Tavan Tipi Enerji Geri Kazanım Cihazı

- Cihaz Bileşenleri	2
- Performans Verileri	3
- Teknik Özellikler	5
- Cihaz Ölçüleri	7
- Servis Başlığı & Montaj Bilgisi	7
- Cihazın Çalışma Prensibi	9
Kontrol Sistemi	10
Aksesuarlar	
- Elektrikli Isıtıcılar	12
- İhtiyaç Kadar Havalandırma	12
- Dairesel Kanal Tipi İçin Susturucu	13
- Son Filtre (F Sınıf - Opsiyonel)	13



Bu logonun bulunduğu teknik veriler; Tübitak tarafından desteklenen araştırma projesine paralel olarak ilgili standartlara göre geliştirilen ve kurulan Eneko Enerji Laboratuvarı'nda yapılan performans testleri sonucunda oluşturulmuştur.

Gövde & İzolasyon (EVU-P/ECO)

Gövde yüksek korozyona direnç gösteren 200 gr/m² galvaniz kaplı metal sac ile üretilmektedir. Cihazın dış hava bölgesi iç kısmı 10 mm, dış kısmı 5 mm; cihazın iç hava bölgesi ise iç kısmı 10 mm kalınlığında olacak şekilde akustik alev almaz sünger ile izole edilmiştir.

Gövde & İzolasyon (EVU-PD/ECO)

Gövde yüksek korozyona direnç gösteren 200 gr/m² galvaniz kaplı metal sac ile çift cidarlı üretilmektedir. Isıl ve ses izolasyonu için, 30 mm kalınlığında ve 50kg/m³ yoğunluğunda kaya yünü kullanılmaktadır. Cihaz içerisinde hava akışını homojen bir şekilde yönlendirmek amacıyla yanıcı olmayan EPS modüller kullanılır. EPS yoğunluğu 40 kg/m³'dür.

By-Pass

EVU-P/PD/ECO cihazları by-pass havalandırma sistemine sahiptir. By-pass damperi açıldığında egzoz ve taze hava arasında ısı değişimi meydana gelmez. By-pass, geçiş mevsimlerinde (ilkbahar/sonbahar) ve yaz gecelerinde hiç bir enerji masrafı olmadan ortamın soğutulup (free-cooling) ve ısıtılmasına (free-heating) yardımcı olur.

Taze Hava, Egzoz Fanı

Isı geri kazanımlı havalandırma cihazındaki fanlar, yenilikçi EC motor teknolojisine sahiptir. EC motorlar, AC motorlara göre yüksek verime ve basit hız kontrolüne sahiptir ve direkt olarak AC şebekeye bağlanabilmektedir. Fan kanatları yüksek aerodinamik verimli geriye eğik tiptedir. EC motorlar kullanılarak tüketilen enerji azaltılmış ve cihazın enerji verimliliği artırılmıştır. Fanlar motora doğrudan bağlı olduğundan; kayış-kasnak problemleri ortadan kalkar ve EC Fanlarla bakım masrafları azalır.

Filtreler

İç hava kalitesinin yükseltilmesi ve cihaz içindeki ekipmanların korunması amacıyla; egzoz ve taze hava için ISO 16890 standardına uygun G sınıfı sentetik elyaf filtreler kullanılmaktadır. Ayrıca, F sınıfı filtreler cihaz içinde opsiyonel olarak kullanılabilir. F sınıfı filtreler, cihazın mevcut dış statik basıncını düşürür.


Kontrol Sistemi Plug&Play

ENECON PLUS Kontrol Ünitesi; Isı Geri Kazanım Cihazı'nın tüm ekipmanlarının kontrolü, kullanıcı taleplerinin karşılanması ve son kullanıcının basit ve kolay kullanabilmesi için geliştirilmiştir. ENECON PLUS; standart cihazdaki temel ekipmanları ve kullanabilecek opsiyonel aksesuarları kumanda edebilecek özelliktedir. ENECON PLUS Kontrol Ünitesi; herhangi bir kumanda paneline ihtiyaç duymadan temel fonksiyonları yerine getirebildiği gibi, Standart Panel vasıtası ile daha fonksiyonel kullanılabilir. Ayrıca Isı Geri Kazanım Cihazı'nın ModBus üzerinden tüm fonksiyonları kontrol edilebilmekte, opsiyonel olarak BMS üzerinden açıp kapatılabilmekte (on/off) ve alarm alınabilmektedir. cihazın tüm fonksiyonları kontrol edilebilmektedir. Enecon Plus otomasyon dışındaki alternatifler otomasyon kısmında ayrıca listelenmiştir.


Alüminyum Karşıt Akışlı Isı Geri Kazanım Eşanjörü

EVU-P-PD-ECO serisi ısı geri kazanımlı havalandırma cihazlarında, alüminyum karşıt akışlı, plakalı ısı geri kazanım eşanjörü kullanılmaktadır. Plakalı ısı geri kazanım eşanjörü yüksek verimlilik sağlamak üzere gelişmiş yüzey alanına sahip, kenarlardan kaçak olmamasını sağlayacak şekilde birleştirilmiş plakalardan oluşmaktadır. Eşanjör optimizasyonu ile ısı transfer verimi artırılmış, basınç kaybı ise azaltılmıştır. Isı geri kazanım eşanjörü Eurovent sertifikasına sahiptir.


EVU-P/PD/ECO 250

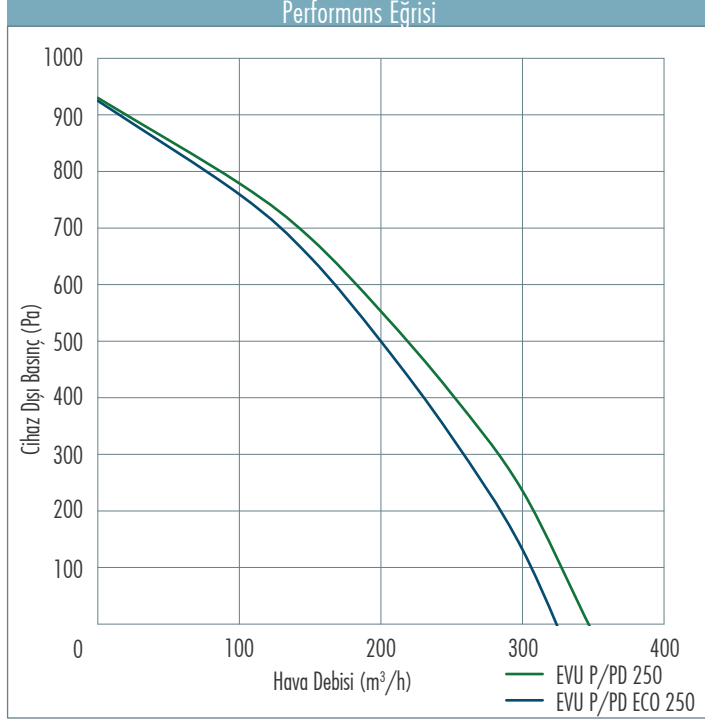


EVU-P/PD/ECO 500

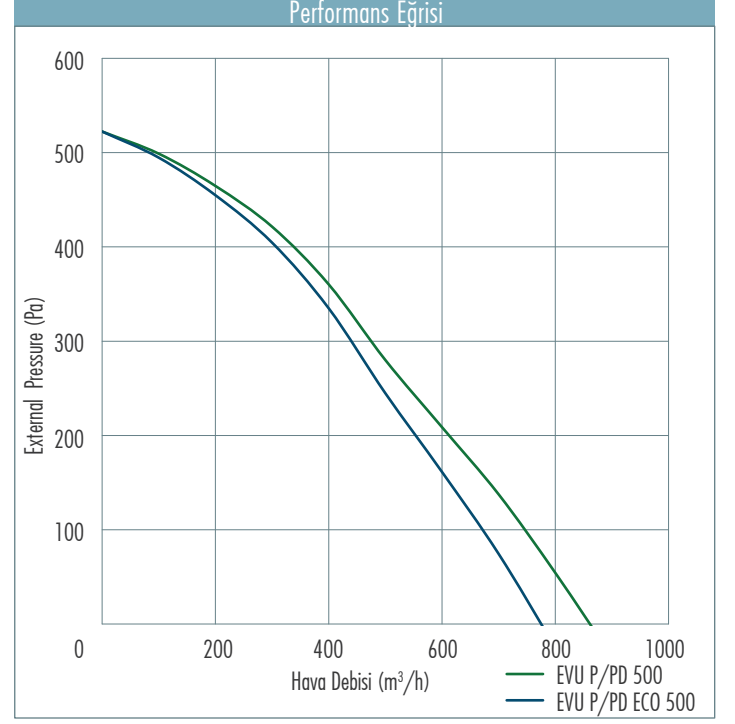

EVU-P/PD/ECO 800

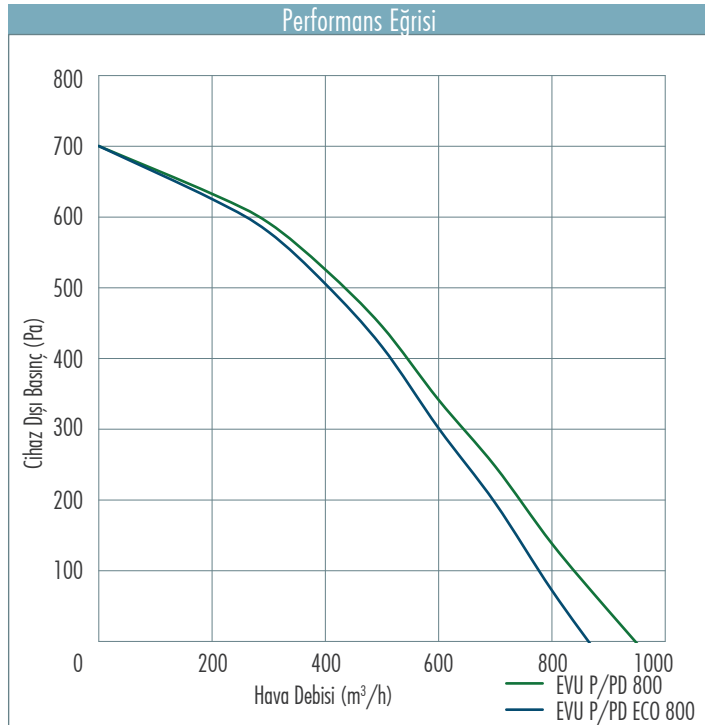


EVU-P/PD/ECO 1000

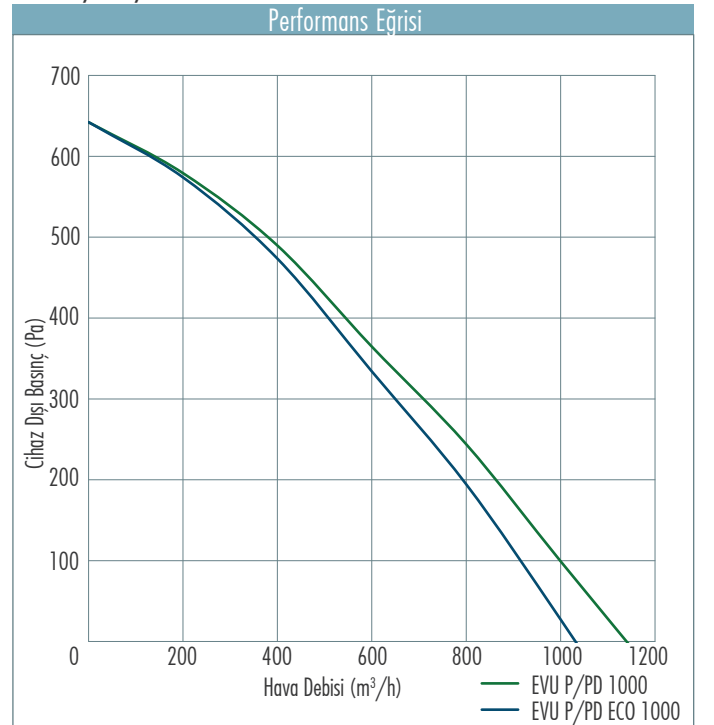


Not: Verimlilik değerleri EN 308 standardına göre hesaplanmıştır.

EVU-P/PD/ECO 1500

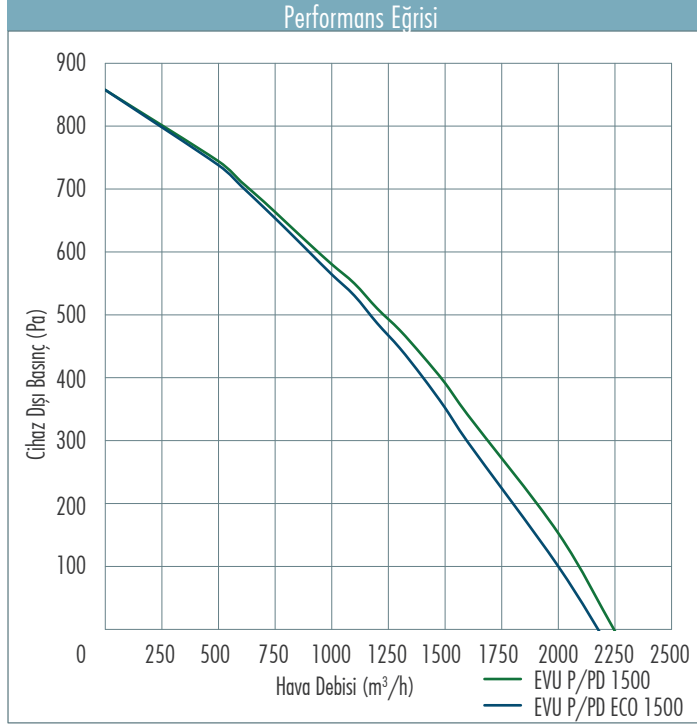

EVU-P/PD/ECO 2000

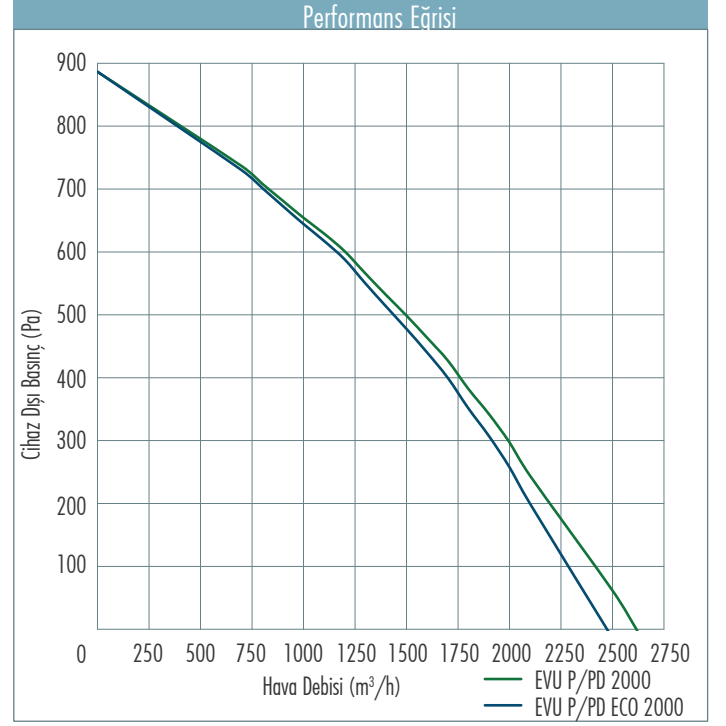

Not: Verimlilik değerleri EN 308 standardına göre hesaplanmıştır.

Cihaz Modeli		EVU-P/PD 250	EVU-P/PD 500	EVU-P/PD 800	EVU-P/PD 1000	EVU-P/PD 1500	EVU-P/PD 2000
Üretici firma		ENEKO					
Erp		Erp 2018					
Tipoloji		KDHÜ/ÇYHÜ					
Tahrik tipi		Değişken devirli sürücü					
Isı geri kazanım sistemi tipi	%	Diğer					
Isı geri kazanımının termal verimi ¹	%	83.8	82.2	81.2	81.6	80.0	79.9
Nominal hava debisi	m ³ /s	0.069	0.139	0.222	0.278	0.389	0.528
Etkin elektrik giriş gücü	kW	0.210	0.280	0.380	0.380	1.040	1.040
SFP _{int}	W(m ³ /s)	405	584	819	573	900	875
Tasarım debisinde yüzey hızı	m/s	1.03	1.30	1.54	1.45	1.75	1.79
Nominal dış basınç ($\Delta P_{s,ext}$)	Pa	100	100	100	100	100	100
Havalandırma aksamlarının iç basınç düşümü ($\Delta P_{s,int}$)	Pa	80	132	206	155	252	258
Havalandırma haricindeki aksamların iç basınç düşüşü ($\Delta P_{s,add}$)	Pa	N/A					
(EU No. 327/2001) Tebliği uyarınca kullanılan fanların statik verimi		40	45	50	54	56	59
Beyan edilen azami dış sızıntı oranı	%	< 3					
Beyan edilen azami iç sızıntı oranı	%	< 5					
Filtre enerjisi sınıfı (Enerji Performansı)		Coarse > 40% (ISO 16890'a göre)					
Görsel filtre uyarısının açıklaması		Zaman ayarlı					
Ses gücü seviyesi (LWA)		51/48	52/49	63/59	58/55	59/57	65/62
İnternet adresi		www.eneko.com.tr					


¹ EN 308 şartına göre (Taze hava= 5°C & 72%, Dönüş havası= 25°C & 28%).

Cihaz Modeli		EVU-P/PD/ECO 250	EVU-P/PD/ECO 500	EVU-P/PD/ECO 800	EVU-P/PD/ECO 1000	EVU-P/PD/ECO 1500	EVU-P/PD/ECO 2000
Üretici firma		ENEKO					
Erp		Erp 2018					
Tipoloji		KDHÜ/ÇYHÜ					
Tahrik tipi		Değişken devirli sürücü					
Isı geri kazanım sistemi tipi	%	Diğer					
Isı geri kazanımının termal verimi ¹	%	80.2	75.4	79.9	79.8	75.6	75.5
Nominal hava debisi	m ³ /s	0.069	0.139	0.194	0.250	0.389	0.528
Etkin elektrik giriş gücü	W	0.210	0.280	0.380	0.380	1.040	1.040
SFP _{int}	W(m ³ /s)	405	584	819	573	900	875
Tasarım debisinde yüzey hızı	m/s	1.03	1.30	1.54	1.45	1.75	1.79
Nominal dış basınç ($\Delta P_{s,ext}$)	Pa	100	100	100	100	100	100
Havalandırma aksamalarının iç basınç düşümü ($\Delta P_{s,int}$)	Pa	80	132	206	155	252	258
Havalandırma haricindeki aksamaların iç basınç düşüşü ($\Delta P_{s,add}$)	Pa	N/A					
(EU No. 327/2001) Tebliği uyarınca kullanılan fanların statik verimi		40	45	50	54	56	59
Beyan edilen azami dış sızıntı oranı	%	< 3					
Beyan edilen azami iç sızıntı oranı	%	< 5					
Filtre enerji sınıfı (Enerji Performansı)		Coarse > 40% (ISO 16890'a göre)					
Görsel filtre uyarısının açıklaması		Zaman ayarlı					
Ses gücü seviyesi (LWA)		51/48	52/49	63/59	58/55	59/57	65/62
İnternet adresi		www.eneko.com.tr					

¹ EN 308 şartına göre (Taze hava= 5°C & 72%, Dönüş havası= 25°C & 28%).

Cihaz Ölçüleri

EVU-P/PD Cihaz Ölçüleri

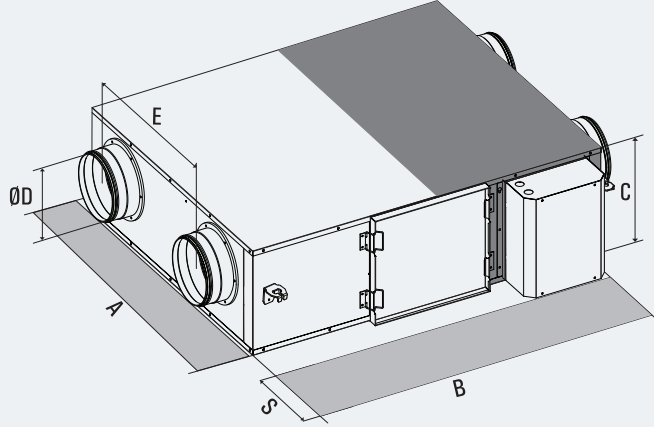

	EVU-P 250	EVU-P 500	EVU-P 800	EVU-P 1000	EVU-P 1500	EVU-P 2000
A	760	934	1024	1304	1138	1438
B	1110	1325	1387	1780	1920	1920
C	296	355	400	410	552	552
ØD	160	200	250	300	355	355
E	404	499	589	719	623	921
Cihaz Ağırlığı	45	64	71	113	117	140

*Tüm değerler mm.'dir.


**Cihaz ağırlık değeri kg.'dir.

	EVU-PD 250	EVU-PD 500	EVU-PD/ECO 800	EVU-PD/ECO 1000	EVU-PD/ECO 1500	EVU-PD/ECO 2000
A	808	981	1071	1351	1185	1485
B	1163	1378	1440	1833	1973	1973
C	355	412	469	469	610	610
ØD	160	200	250	300	355	355
E	404	500	590	720	625	920
Cihaz Ağırlığı	59	84	95	145	156	184

*Tüm değerler mm.'dir.

**Cihaz ağırlık değeri kg.'dir.

Servis Boşluğu & Montaj Bilgisi

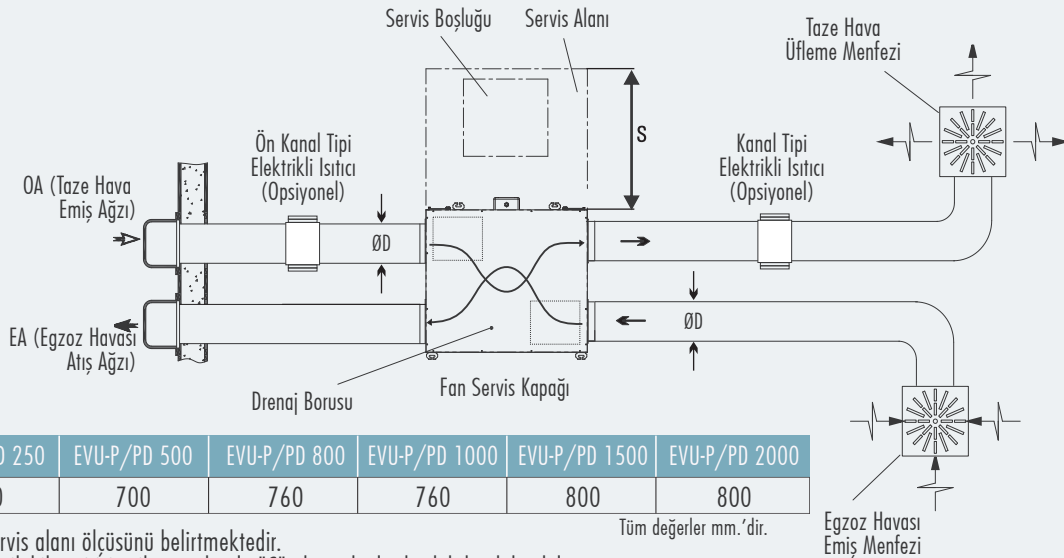


	EVU-P/PD 250	EVU-P/PD 500	EVU-P/PD 800	EVU-P/PD 1000	EVU-P/PD 1500	EVU-P/PD 2000
S	700	700	760	760	800	800

Tüm değerler mm.'dir.

"S" değerleri servis alanı ölçüsünü belirtmektedir.
Fan servisinin verilebilmesi için cihazın altında "C" ölçüsü kadar boşluk bırakılmalıdır.
Drenaj bağlantısı yapılmalıdır.

NOT: Cihazın üstten görünüşüdür.

EVU-P/PD/ECO Cihaz Ölçüleri

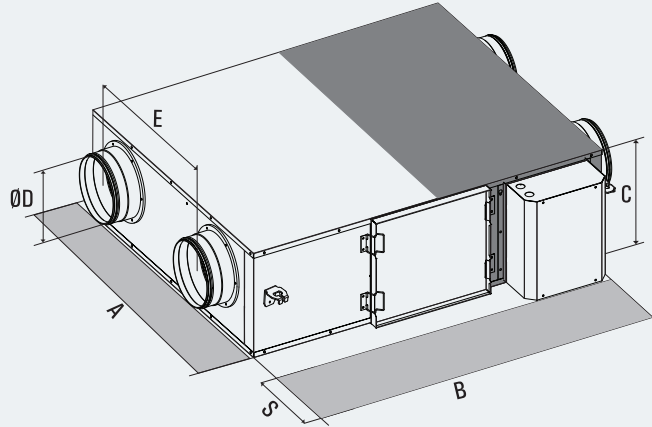

	EVU-P/ECO 250	EVU-P/ ECO 500	EVU-P/ECO 800	EVU-P/ECO 1000	EVU-P/ECO 1500	EVU-P/ECO 2000
A	760	934	1024	1304	1138	1438
B	1110	1325	1387	1780	1920	1920
C	296	355	400	410	552	552
ØD	160	200	250	300	355	355
E	404	499	589	719	623	921
Cihaz Ağırlığı	40	61	69	108	114	134

*Tüm değerler mm.'dir.


**Cihaz ağırlık değeri kg.'dir.

	EVU-PD/ECO 250	EVU-PD/ECO 500	EVU-PD/ECO 800	EVU-PD/ECO 1000	EVU-PD/ECO 1500	EVU-PD/ECO 2000
A	808	981	1071	1351	1185	1485
B	1163	1378	1440	1833	1973	1973
C	355	412	469	469	610	610
ØD	160	200	250	300	355	355
E	404	500	590	720	625	920
Cihaz Ağırlığı	54	81	93	140	153	178

*Tüm değerler mm.'dir.

**Cihaz ağırlık değeri kg.'dir.

Servis Boşluğu & Montaj Bilgisi

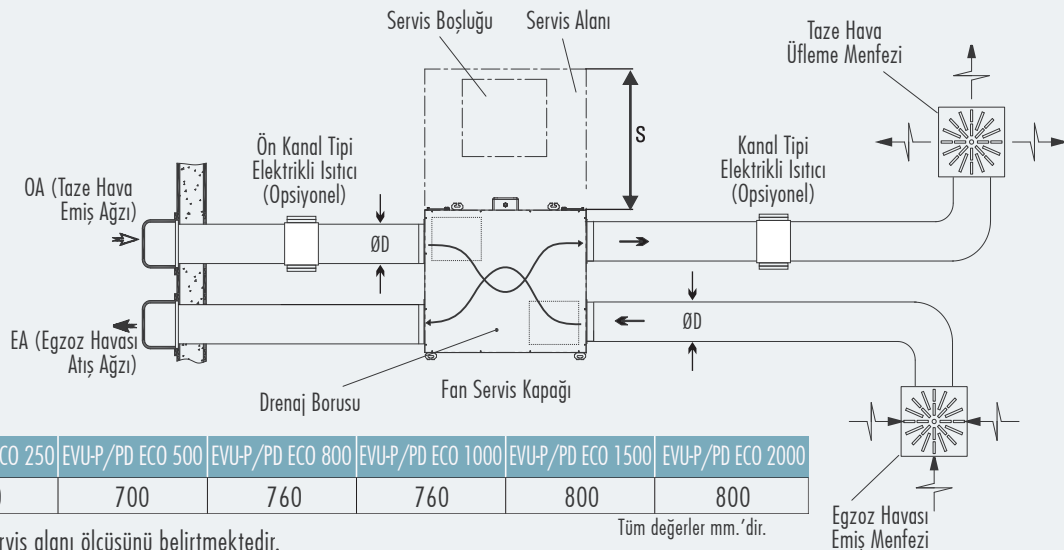

	EVU-P/PD ECO 250	EVU-P/PD ECO 500	EVU-P/PD ECO 800	EVU-P/PD ECO 1000	EVU-P/PD ECO 1500	EVU-P/PD ECO 2000
S	700	700	760	760	800	800

Tüm değerler mm.'dir.


"S" değerleri servis alanı ölçüsünü belirtmektedir.

Fan servisinin verilebilmesi için cihazın altında "C" ölçüsü kadar boşluk bırakılmalıdır.

Drenaj bağlantısı yapılmalıdır.

NOT: Cihazın üstten görünüşüdür.

Cihazın Çalışma Prensibi

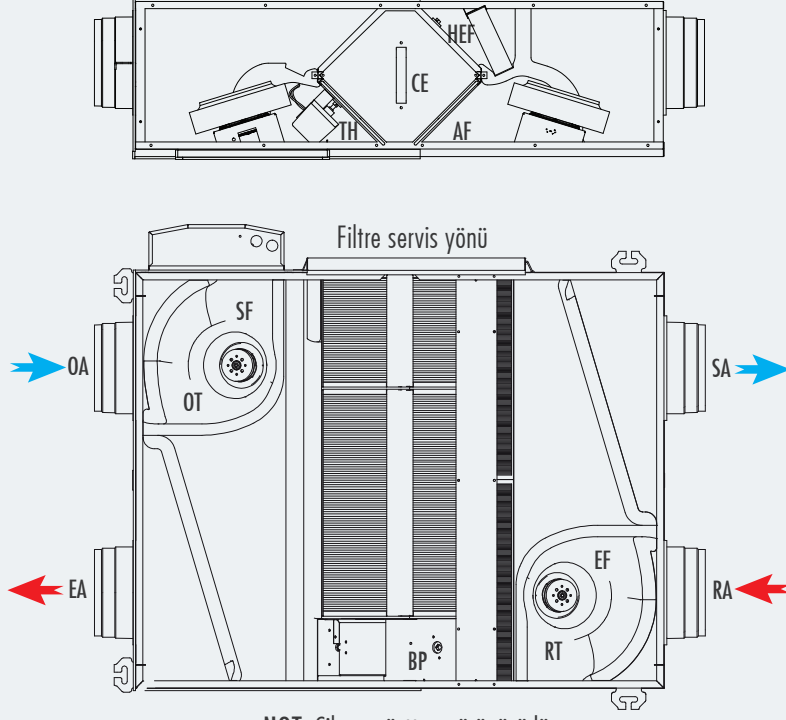

NOT: Cihazın üstten görünüşüdür.

Açıklamalar:

SA - Taze Hava Üfleme Kanalı

RA - Ortamdan Dönüş Kanalı

EA - Egzoz Kanalı

OA - Taze Hava Emiş Kanalı

BP - By-Pass Damperi

SF - Taze Hava Fanı

OT - Taze Hava Sıcaklık Sensörü

EF - Egzoz Fanı

RT - Dönüş Havası Sıcaklık Sensörü

AF - Egzoz Yön Filtresi

CE - Alüminyum Eşanjör (Karşıt Akışlı)

TH - Taze Hava Yön Filtresi

HEF - Yüksek Verimli F Sınıfı Filtre (Opsiyonel)

Otomasyon Detayı		Kontrol Kartları	
Standart	Opsiyonel	Standart	Alternatif
Taze Hava Sıcaklık		✓	✓
Dönüş Sıcaklık		✓	✓
Üfleme Fanı Kontrol		✓	✓
Emiş Fanı Kontrol		✓	✓
ByPass Damperi		✓	✓
Filtre Kirlilik Bilgisi (Zaman)		✓	✓
Modbus RTU		✓	✓
Zaman Ayarlama Fonksiyonu		✓	✓
	On/Off Damper Kontrolü	✓	✓
	Oransal Damper Kontrolü	✗	✓
	Debi Kontrolü	✗	✗
	Nem Kontrolü	⊖	⊖
	CO2 Kontrolü	⊖	⊖
	Üfleme Sıcaklık	✓	✓
	On/Off Sulu Isıtıcı Batarya	✓	✓
	Oransal Sulu Isıtıcı Batarya	✓	✓
	On/Off Sulu Soğutucu Batarya	✓	✓
	Oransal Sulu Soğutucu Batarya	✓	✓
	Elektrikli Ön Isıtıcı	✓	✓
	Elektrikli Son Isıtıcı	✓	✓
	BacNET	✗	✓
	Web Browser (TCP/IP)	✗	✓
	Filtre Kirlilik Bilgisi (DPS)	✗	✓

⊖ Sembolü ile belirtilen fonksiyonlardan sadece bir tanesi seçilir.

⚠ Tablodaki opsiyonel özellikler ürüne göre değişiklik göstermektedir.

Kontrol Paneli		Kontrol Kartları	
Panel Tipi	Panel Açıklaması	Standart	Alternatif
	Standart Duvara montaj tipli Max:30 metre haberleşme yeteneği	✓	✗
	Standart* Dokunmatik buton paneli (Siyah, beyaz renk opsiyonu) Duvara montaj tipli Max:30 metre haberleşme yeteneği	✓	✗
	Standart* Wi-Fi özellikli kablolu panel (Siyah, beyaz renk opsiyonu) Duvara montaj tipli Max:30 metre haberleşme yeteneği	✓	✗
	Alternatif Duvara montaj tipli el paneli, IP 30 protection class, Max:100 metre haberleşme yeteneği	✗	✓
	Alternatif** Duvara montaj tipli el paneli, IP 30 koruma sınıfı Max:100 metre haberleşme yeteneği	✗	✓
	Alternatif** Duvara montaj tipli el paneli, IP 30 koruma sınıfı Max:100 metre haberleşme yeteneği	✗	✓

* Bu panel, standart panel için opsiyoneldir.

** Bu panel, alternatif panel için opsiyoneldir.

■ Elektrik Kablo Kesit Seçimi

Cihaz Modeli	Cihaz Voltajı (V)	Cihaz Gücü (kW)	Akım (A)	Sigorta (A)	Kablo Kesit (mm ²) 50M ve PF=0.8 için
EVU-P/PD/ECO					
250	230	0.210	1.68	2.00	1.5
500	230	0.280	2.18	2.50	1.5
800	230	0.380	2.88	3.15	1.5
1000	230	0.380	2.98	4.00	1.5
1500	230	1.040	4.58	5.00	2.5
2000	230	1.040	4.58	5.00	2.5

Tablodaki veriler maksimum güç/akım değerlerini gösterir. Lütfen cihaz üzerindeki etiket değerlerini dikkate alınız.

■ Kablo Kesit Formülleri

1

$$I_{yük} = \frac{P}{U \cdot \cos Q}$$

$$I_{kablo} > I_{yük}$$

2

$$\%e = \frac{100 \cdot P \cdot L}{k \cdot S \cdot U^2}, \quad S = \frac{100 \cdot P \cdot L}{k \cdot \%e \cdot U^2}$$

$$\%e = \%3$$

3

$$I_{kablo} > I_{sigorta} \geq I_{yük}$$

$$\text{Kablo Kesit } S = \text{Max} (S1, S2, S3, 1.5 \text{ mm}^2)$$

P : Güç

I : Akım

U : Gerilim

S : İletken Kesiti

k : İletken Katsayısı

L : İletken Uzunluğu

%e : Gerilim Düşümü

■ Örnek Kablo Kesit Hesabı

P : 1 kW

L : 50m

U : 230V

%e : %3

PF: CosQ : 0.8

k : 56m / Ω

1

$$I_{yük} = \frac{1000 \text{ W}}{230 \cdot 0.8} = 5.43 \text{ A}$$

Kullanılacak kablo, tablodaki kesite eşdeğer amper değeri, hesaplanan "I yük" değerinden büyük olacak şekilde kablo kesit tablosundan seçilir.

$$S1 = 1.5 \text{ mm}^2$$

2

$$\%e = \%3$$

$$S = \frac{100 \cdot 1000 \cdot 50}{56 \cdot 3 \cdot 230^2} = 0.56 \text{ mm}^2$$

$$S2 \geq 0.56 \text{ mm}^2 \geq 0.75 \text{ mm}^2$$

$$S2 = 0.75 \text{ mm}^2$$

3

$$I_{kablo} > I_{sigorta} \geq I_{yük}$$

$$I_{kablo} > 10A \geq 5.43A$$

I sigorta, I yük'ten büyük olacak şekilde seçilir.

Kullanılacak kablo, tablodaki kesite eşdeğer amper değeri, seçilen "I sigorta" değerinden büyük olacak şekilde kablo kesit tablosundan seçilir.

$$I_{kablo} = 24A$$

$$S3 = 1.5 \text{ mm}^2$$

$$\text{Kablo Kesit } S = \text{Max} (S1, S2, S3, 1.5 \text{ mm}^2)$$

$$S = \text{Max} (1.5, 0.75, 1.5, 1.5)$$

$$S = 1.5 \text{ mm}^2$$

■ Elektrikli Isıtıcılar



Soğuk iklimlerde ısı geri kazanım cihazı çıkışında ve çok soğuk iklimlerde donmaya karşı taze hava girişinde kullanılmaktadır. Sistemdeki kanal tasarımına bağlı olarak dikdörtgen veya dairesel kesitli üretilmektedir. Standart olarak galvaniz sac ve paslanmaz rezistanslardan oluşmaktadır. Ayrıca, paslanmaz sac gövdesi mevcuttur.

Elektrikli ısıtıcılar 2 devre kesici termostatları ile donatılmıştır. Fabrika ayarlarında otomatik çalıştırma konumu 70 °C'dir. Manuel çalıştırma konumu 110 °C'dir.

Maksimum 3 kademe olarak tasarlanan elektrikli ısıtıcılar, cihaz otomasyonu alternatifleri ile birlikte kullanılarak, oda kontrol panelinde girilen set sıcaklığına göre otomatik olarak kademelendirilmektedir.

Eneko elektrikli ısıtıcıları standart olarak Delta (üçgen) bağlantısı yapılmış olarak sevk edilir .

Elektrikli Isıtıcılarda Kapasite Hesabı

$$Q = 0,33 \times V \times (T_2 - T_1)$$

Q : Elektrikli ısıtıcı kapasitesi (W)


T₁ : Elektrikli ısıtıcı öncesi taze hava sıcaklığı (°C)

V : Elektrikli ısıtıcıdan geçen hava debisi (m³/h)

T₂ : Elektrikli ısıtıcıdan sonra istenen taze hava sıcaklığı (°C)


■ İhtiyaç Kadar Havalandırma

İç Hava Kalite Sensörü (CO₂/Nem), dönüş havası kanalına takılmakta ve cihaz otomasyonuna bağlanmaktadır. İstenen iç hava kalite değeri kurulum sırasında belirlenmektedir. Bu değere göre debileri otomatik olarak ayarlanmaktadır. Cihazın yıllık enerji tüketimi, ihtiyaç kadar havalandırma yapılması nedeni ile azalmaktadır.

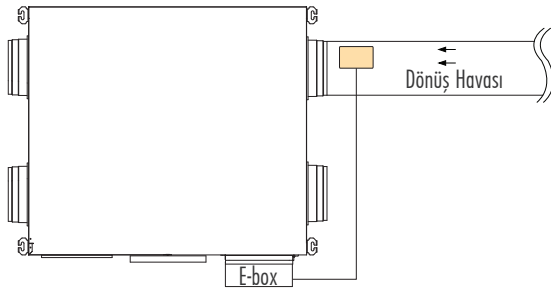

Ortamların taze hava ihtiyacının hesaplanması sırasında insan sayısına ya da hacmin fiziksel özelliklerine göre pik durum göz önüne alınmaktadır. Uygulamada ise bu pik durumların yılın belli bir bölümü için gerekli iken, yılın önemli bir bölümünde ise daha az taze hava debisinin yeterli olacağı görülmektedir. Taze hava miktarının ihtiyaca göre ayarlanması iç ortamın iklimlendirilmesinde kullanılan sistemlerin enerji tüketimini azaltacağı gibi, ısı geri kazanımlı havalandırma cihazının enerji tüketimini de azaltmaktadır. Taze hava miktarı arttıkça iç ortamın iklimlendirme ihtiyacı da artmaktadır.

Cihaz üzerinde yer alan otomasyon sistemi sayesinde ihtiyaç kadar havalandırma mümkün olmaktadır. Dönüş kanalına ya da taze hava ihtiyacı olan hacime yerleştirilen Eneko iç hava kalite sensörü (CO₂/Nem) sensörü konfor noktasına ayarlanarak, cihaz otomasyonu üzerinden CO₂/Nem kontrol modu seçilir. Bu mod, sensörden gelen taze hava ihtiyacı sinyali doğrultusunda EVU P/PD/ECO cihazının debisini otomatik olarak ayarlar.


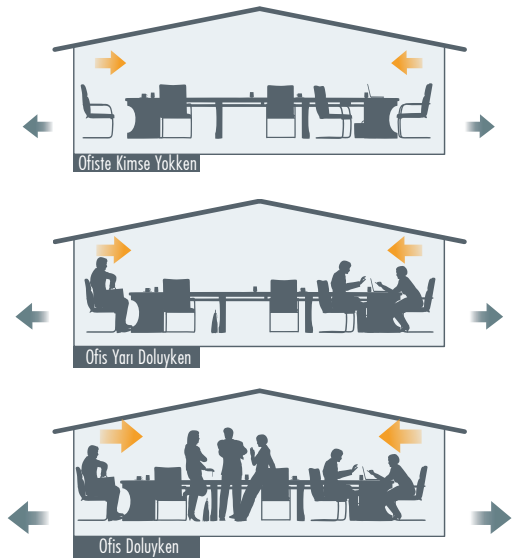


■ Dairesel Kanal Tipi İçin Susturucu



Susturucular, daireysel hava kanalı sistemlerindeki standart kanal çaplarına göre tasarlanmıştır. Farklı ses yutum seviyeleri için değişik boylarda üretilmektedir ve ses yutum değerleri Tablo'da verilmiştir. Etkili sonuç alınması için cihazın hemen çıkışında kullanılması önerilmektedir.

İsimlendirme

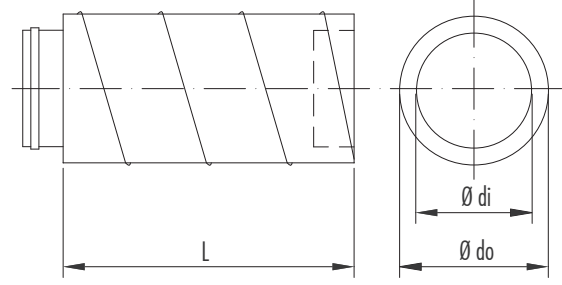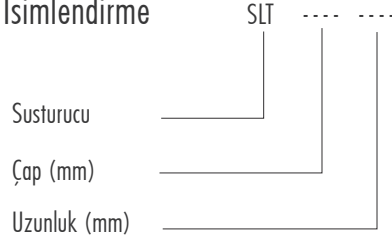

Susturucu Ses Yutum Kapasiteleri [dB]

SLT	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
200-300	1	2	3	6	10	14	12	14
200-600	2	3	6	7	13	17	18	20
200-900	3	4	7	10	16	18	21	22
250-300	1	2	6	6	13	16	14	15
250-600	2	3	7	7	18	21	20	22
250-900	3	4	9	8	21	24	21	23
300-300	1	2	4	4	10	12	12	15
300-600	1	3	6	7	13	15	17	19
300-900	2	4	7	8	15	17	18	21
355-600	1	3	8	8	9	6	5	7
355-900	4	4	13	13	11	7	6	8

Susturucu Ölçüleri [mm]

SLT	Uzunluk (L)	Ø di	Ø do
200-300	300	200	260
200-600	600	200	260
200-900	900	200	260
250-300	300	250	310
250-600	600	250	310
250-900	900	250	310
300-300	300	300	360
300-600	600	300	360
300-900	900	300	360
355-600	600	355	415
355-900	900	355	415

■ Son Filtre (F Sınıf - Opsiyonel)



İsteğe bağlı olarak EVU P/PD/ECO cihazlarında F sınıfı filtreler kullanılabilir. Bu durumda F filtre direnci cihaz dışı basınca ilave edilmelidir.

İSTANBUL

Adres : Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi, Füsun Sokak, Ritim İstanbul A5
Blok Kat: 25 D: 137 Maltepe-İstanbul - Türkiye
Tel. : +90 216 455 29 60 / +90 216 455 29 61
Fax. : +90 216 455 29 62
E-posta : satis@eneko.com.tr

İZMİR

Adres : 10049 Sok. No:4 İAOSB 35620 Çiğli/İzmir - TÜRKİYE
Tel. : +90 232 328 20 80
Fax. : +90 232 328 20 22
E-posta : info@eneko.com.tr
Web : www.eneko.com.tr

AR-GE Bölümü'ndeki sürekli ürün ve teknoloji geliştirme çalışmaları sonucunda, Eneko önceden haber vermeden katalog bilgilerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.